

Flexit Kuchyniský digestor



Kuchynský digestor s integrovaným motorom



	Art. num.	NOBB- číslo	Prúd vzduchu	Akustický tlak	Zachytávanie	Svetlo	Hĺbka skrinky	Strana
Vision-M 90 cm Vision-M 60 cm	110605 110606	42807221 42807236	130 - 610 m³/h	31 - 67 db(A)	98 %	LED 2x2W		8
Elegant-M, hvit Elegant-M, sort Elegant-M, rustfri	110612 110611 110610	42807993 42807966 42807940	137 - 655 m³/h	35 - 67 db(A)	98 %	LED 2x2W		9
Brasserie-MS	116036	51570472	100 - 320 m³/h	35 - 60 db(A)	98 %	Žiarivky 11W G23		10
Brasserie-MW	116035	51570464	180 - 320 m³/h	48 - 60 db(A)	98 %	Žiarivky 11W G23		11
Gourmet-MW	13630	23376064	170 - 230 m³/h	60 - 68 db(A)	Dobrá	Žiarovky 2x40W E14		11
Gourmet-MS	13631	23376072	170 - 230 m³/h	60 - 68 db(A)	Dobrá	LED 2x4W E14		11
Fondue-M	13655	26381723	188 - 340 m³/h	46 - 58 db(A)	98 %	Žiarivky 11W G23	Min. 31,5 cm	12
Menu-M	13645	26381681	150 - 280 m³/h	49 - 61 db(A)	Stredná	LED 2x4W E14	28 og 33 cm	12
Bistro-M	13627	27628593	188 - 340 m³/h	46 - 58 db(A)	98 %	Žiarivky 11W G23	Min. 31,5 cm	13

Kuchynské digestory pre externé ventilátory

Tieto kuchynské digestory sú určené pre externé odsávače, ktoré sú umiestnené v hornej skrinke nad sporákom alebo v podkroví. Regulátor otáčok na odsávači pár riadi motor ventilátora vo ventilátore. Pretože ventilátor nie je umiestnený v samotnom kuchynskom digestore, je dosiahnuté tiché odsávanie.













	Art. num.	NOBB- číslo	Prúd vzduchu	Akustický tlak	Zachytávanie	Svetlo	Nastaviteľné klapky základné vetranie	Princíp riadenia	Hĺbka skrinky	Strana
Brasserie-SW Hvit (pravá zásuvka)	13595	23513344	Avhengig av kanalopplegg og separat. vifte. Se Flexits avtrekksvifter.	Podľa množstva vzduchu.	75% v/140 m3h	Kompaktné žiarivky 11W G23	Áno	Trafo		14
Brasserie-SS Rustfritt stål (pravá zásuvka)	13596	26436998			75% v/140 m3h		Áno	Trafo		14
Brasserie-SW Hvit (stredová zásuvka)	13597	42408164			75% v/140 m3h		Áno	Trafo		15
Brasserie-SS Rustfritt stål (stredová zásuvka)	13598	42408172			75% v/140 m3h		Ja	Trafo		15
Bistro-S *)	13625	23513336			75% v/150 m3h		Ja	Trafo	Min. 31,5 cm	15
Tradition-S	13650	44011732			75% v/165 m3h		LED 2x2W	Ja	Trafo	Min. 28 cm

Trafo* - transformátor

Kuchynské digestory - obytné priestory

Tieto kuchynské digestory sú vhodné pre spoločné zariadenia a pre blokové byty. Pretože ventilátor nie je umiestnený v samotnom kuchynskom digestore, je dosiahnuté tiché odsávanie.








	Art- číslo	NOBB- číslo	Prúd vzduchu	Akustický tlak	Zachytávanie	Svetlo	Nastaviteľné klapky základné vetranie	Princip- riadenia	Hĺbka skrinky	Strana
	Vision-E/F 90 cm 110603	42807062	Podľa usporiadania kanálov a samostatného ventilátora.	Podľa množstva vzduchu.	75% v/165 m3h	LED 2x2W	Áno **			18
	Vision-E/F 60 cm 110604	42807077					Áno **			
	Elegant-E/F, hvit 110609	42807936			75% v/140 m3h	Kompaktné žiarivky 11W G23	Áno	Automaticky	Min. 31,5 cm	20
	Elegant-E/F, sort 110608	42807902			75% v/140 m3h					
	Elegant-E/F, rustfri 110607	42807898			75% v/165 m3h					
	Brasserie-FW 13605	23481682			75% v/150 m3h					
	Brasserie-E/F 13751	26381707			75% v/140 m3h					
	Fondue-F 13615	23513328			75% v/150 m3h	Áno	21			
	Bistro-E/F *) 13626	27594175	75% v/150 m3h	Áno	22					
	Flow E/F 117298	55129196	165 m3h	LED 2x2W	Áno**	Transformátor		22		

*) Pri zabudovaní do mriežky

***) Dodáva sa s tesným tlmícom, ale súčasťou je nastaviteľný tlmíč pre základné vetranie

Kuchynské digestory na pripojenie k rekuperačným jednotkám

Hodí sa pre ventilačné jednotky Flexit C2, UNI 2, UNI 3 a UNI 4.







	Art.- číslo	NOBB- číslo	Prúd vzduchu	Akustický tlak	Zachytávanie	Svetlo	Nastaviteľné klapky základné vetranie	Princíp- riadenia	Hĺbka skrinky	Strana	
	Vision-E/F 90 cm	110603	42807062	Podľa možnosti vzduchu.	75% v/165 m3h	LED 2x2W	Áno **			24	
	Vision-E/F 60 cm	110604	42807077				Áno **			25	
	Elegant-E/F, hvit	110609	42807936		75% v/140 m3h	LED 2x2W	Áno	Automaticky			26
	Elegant-E/F, sort	110608	42807902				Áno				
	Elegant-E/F, rustfri	110607	42807898				Áno				
	Brasserie-FW	13605	23481682		75% v/140 m3h	Kompaktná žiarivka 11W G23	Áno	Automaticky	Min. 31,5 cm	26	
	Brasserie-E/F	13751	26381707		75% v/140 m3h	Áno					
	Fondue-F	13615	23513328	75% v/165 m3h	Áno						
	Bistro-E/F *)	13626	27594175	75% v/150 m3h	Áno						
	Flow E/F	117298	55129196	165 m3/h	LED 2x2W	Áno **	Transformátor		28		

*) Pri zabudovaní do mriežky

***) Dodáva sa s tesným tlmíčom, ale súčasťou je nastaviteľný tlmíč pre základné vetranie

Kuchynské digestory s ochranou sporáka

Určené pre bytové zariadenia (bytové domy) a ventilačné jednotky C2, UNI 2, UNI 3 a UNI 4.

	Art.- číslo	NOBB- číslo	Prúd vzduchu	Akustický tlak	Zachytávanie	Svetlo	Nastaviteľné klapky základné vetranie	Princíp-riadenia	Hĺbka skrinky	Strana
	114753	49706353	V závislosti na rozložení kanála a jednotke.	Podľa množstva vzduchu	75% v/140 m3h	Kompaktné žiarivky 11W G23	Áno	Automaticky		29
	114754	49706372			75% v/140 m3h		Áno			29
	114756	49706436								30
	117793	56227515								30
	117794	56227526								30
	117795	56227545								30

Príslušenstvo 31

Spravidla

Pre kuchynské digestory a pár s motorom sa objem vzduchu a otestuje podľa EN 61591. Akustický tlak podľa DIN EN 61591 EN 60704. Kuchynské digestory bez motora sa testujú podľa EN 13141. Test sa vykonáva vo výške 50 cm nad sporákom. Objem vzduchu je určený pre normálnu inštaláciu v samostatnom dome.

Fúkanie bez prúdenia vzduchu je kapacita kuchynskej digestora bez pripojenia na potrubie.



Čistý a čerstvý vzduch v kuchyni

Dobré riešenia a veľa modelov

Kvalitný vzduch v kuchyni je dôležitý pre dobrý vzduch v celej domácnosti. Na vetranie kuchyne je preto potrebné pozeráť v súvislosti s celkovým riešením vetrania v celom dome, aby dobre fungovala.

Vôňu jedla by ste si nemali všimnúť v iných miestnostiach. Flexit dodáva mnoho modelov pre rôzne kuchynské riešenia.

Spoločná pre všetkých je dobrá kapacita a vysoká spoľahlivosť. Môžete si vybrať medzi tradičnými kuchynskými digestormi, dizajnovými digestormi, tenkými kuchynskými digestormi alebo vstavanými digestormi.



Čerstvý
a dobrý
vzduch

Zabráňte zápachu z jedla v celom dome

Ak vás šťve, že sa vôňa jedla šíri po celom dome aj po skončení jedla, máme pre vás dobré riešenie výfuku.

Kuchynské digestory s motorom

Kuchynské digestory s motorom majú veľkú kapacitu a pre optimálne odsávanie vyžadujú rovnaký prívod vzduchu.

V domoch s vyváženým vetraním možno požiadavku na prívodný vzduch čiastočne kompenzovať tlakovým spínačom namontovaným vo výfukovom potrubí, ktorý dáva signál ventilačnej jednotke na zvýšenie objemu privádzaného vzduchu, keď je kuchynský digestor zapnutý. Z dôvodu odsávacieho výkonu kuchynských digestorov môže byť stále potrebný ďalší prívod vzduchu, napríklad otváranie okien.



Vision-M - montáž na stenu

Vision-M má kvalitný ventilátor s motorom, ktorý je určený na montáž na stenu. Má moderný dizajn ktorý kombinuje nehrdzavejúcu oceľ s tónovaným tvrdeným sklom.

Dodávané v šírke 60 cm aj 90 cm.

„Ľahko čistiteľná“ motorová jednotka, ktorá sa dá pri čistení ľahko vybrať. Kovový tukový filter sa ľahko vyberie a umyje, napr. v umývačke riadu.

Osvetlenie tvoria dva bodové svetlá s LED žiarovkami.

Dodávané s uzemneným sieťovým káblom 230V.

Dobré možnosti ovládania s 5-stupňovým ovládaním ventilátora. Stupeň ventilácie (evl) + 3 rýchlosti navyše intenzívny krok riadený časovačom.


Vyžaduje sa min. montážna výška 50 cm medzi elektrickou rúrou a spodnou časťou kuchynského digestora. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm, alebo podľa odporúčania.

	Vision-M 60 cm	Vision-M 90 cm
Číslo	110606	110605
NOBB-číslo	42807236	42807221
Veľkosť cm	60	90
Váha kg	18,5	20



Rýchlosť	EVL	1	2	3	Int
Prúd vzduchu m ³ /h	130	190	250	405	610
Prúd vzduchu m ³ /h (voľne)	135	200	265	430	660
Výkon motora W	22	35	50	90	180
Zvukový efekt dB(A)	36	44	51	62	72
Zvukový efekt dB(A) 1m	31	40	46	57	67
Zvukový efekt	230 V/50 Hz				
Zber škodlivý % *	98				
Minimálna montážna výška nad elektrickou rúrou cm	50				
Min.Výška montáže nad plynový sporák cm	65				
Pripojenie potrubia	Ø125/150/Ø160				
Osvetlenie	LED 2x2W				
Min / max výška stropu	235 / 252 cm				

* Zber odpadu sa meria v kroku 3 (nie intenzívne)

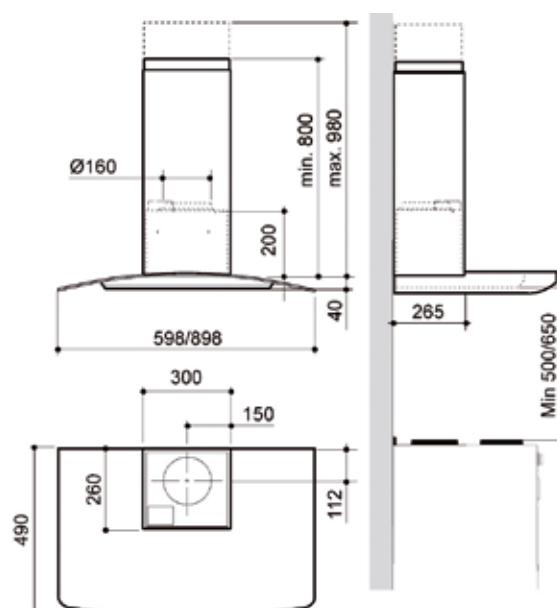

Elegant-M pre montáž na stenu

Elegant-M je kvalitný ventilátor s motorom, určený na montáž na stenu.

Má moderný dizajn a je k dispozícii vo viacerých farbách. Dodávané v šírke 60 cm.

„Ľahko čistiteľná“ motorová jednotka, ktorá sa dá pri čistení ľahko vybrať. Kovový tukový filter sa dá ľahko vybrať a odstrániť umyté, napr. v umývačke riadu.

Osvetlenie tvoria dva bodové svetlá s LED žiarovkami. Dodávané s uzemneným sieťovým káblom 230V.

Dobré možnosti ovládania s 5-stupňovým ovládaním ventilátora. Stupeň vetrania (evl) + 3 rýchlosti, navyše k stupňu intenzity riadenému časovačom.

Vyžaduje sa min. montážna výška 50 cm medzi elektrickou rúrou a spodnou časťou kuchynského digestora. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm, alebo podľa odporúčaní. Dodávané v prevedení nerez, čierna a biela.

	Nerez	Čierna	Biela
Číslo	110610	110611	110612
NOBB-číslo	42807940	42807966	42807993
Váha v kg	14		




D

Rýchlosť	EVL	1	2	3	Int
Prúd vzduchu m³/h	137	196	260	420	655
Prúd vzduchu m³/h (voľne)	145	208	275	440	720
Výkon motora W	23	35	50	95	187
Zvukový efekt dB (A)	39	40	47	58	71
Zvukový efekt dB(A) 1m	35	37	43	53	67
Zvukový efekt	230 V/50 Hz				
Zber škodlivín % *	98				
Minimálna montážna výška nad elektrickou rúrou cm	50				
Min. Výška montáže nad plynový sporák cm	65				
Pripojenie k potrubia	Ø125/150/Ø160				
Osvetlenie	LED 2x2W				
Min / max výška stropu	237 / 274 cm				

NB! Toto nemá pripojenie Ø160

* Zber odpadu sa meria v kroku 3 (neintenzívne)

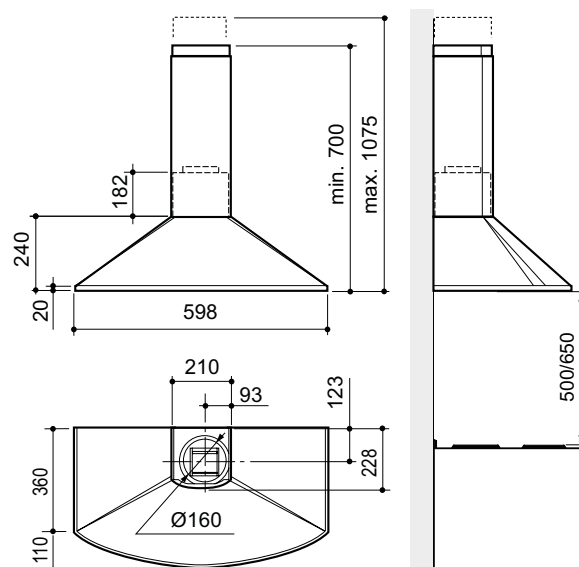

Jednoduché čistenie pomocou motorovej jednotky „Easy clean“

Na zaistenie prevádzkovej spoľahlivosti a udržanie výkonu sa musia všetky kuchynské digestory pravidelne čistiť. Dizajnové krytky Flexit obsahujú motorovú jednotku, ktorá sa dá ľahko vybrať a vyčistiť.



Postup je podrobnejšie opísaný v pokynoch na inštaláciu produktov.



1. Po odstránení tukových filtrov a povolení sieťovej zástrčky sa jednotka motora odpojí od 2 upevňovacích bodov bez potreby použitia náradia.



2. Jednotka motora je pre ľahkú obsluhu naklonená.



3. Bočné mriežky a obežné kolesá sa dajú z motorovej jednotky ľahko demontovať.




4. Bočné mriežky, obežné kolesá a tukové filtre je možné umývať v umývačke riadu.

Brasserie-M (oceľový) model montovaný do skrinky

Brasserie-M má zabudovaný motor a je určený na umiestnenie pod nástenné skrinky alebo stojany na korenie. Kuchynský digestor sa ľahko čistí a digestor je vybavený umývateľným tukovým filtrom. Predná strana kuchynského digestora má spínač svetiel a ľahko prístupný 5-stupňový regulátor otáčok. Digestor je vybavený kompaktnou 11W žiarivkou, ktorá zaručuje dobré pracovné svetlo. Kuchynský digestor je dodávaný s uzemneným drôtom 230V so zástrčkou. Obrazovka z tvrdeného skla sa dá počas používania zložiť.

Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynskej digestora je 40 cm, vzhľadom na pracovnú výšku však odporúčame 50 cm. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm. Dodávané v oceľovom prevedení.

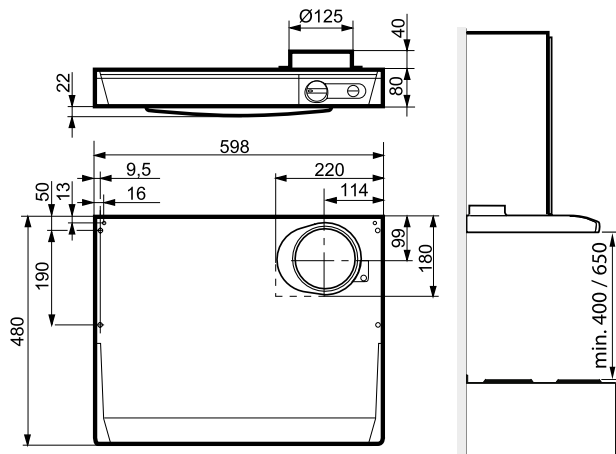

C

Číslo	116036
NOBB-číslo	51570472
Váha v kg	8,9
Napätie	230 V/50 Hz
Minimálna montážna výška nad elektrickou rúrou cm	40
Min.Výška montáže nad plynový sporák cm	65
Pripojenie potrubia mm	Ø125
Zachytávanie %	98
Osvetlenie	Žiarivky 11W/G23

Krok rýchlosti	1	2	3	4	5
Prúd vzduchu m ³ /h	100	135	210	265	320
Prietok vzduchu (voľne) m ³ /h	105	145	225	290	360
Výkon motora W	12	18	32	45	70
Zvukový efekt dB(A)	40	48	56	60	64
Akustický tlak dB(A) 1m	35	44	52	56	60

Brasserie-M (biely) model zabudovaný do skrinky


Brasserie-M má zabudovaný motor a je určený na umiestnenie pod nástenné skrinky alebo stojany na korenie. Kuchynský digestor sa ľahko čistí a digestor je vybavený umývateľným tukovým filtrom.

V prednej časti kuchynského digestora je spínač svetla a ľahko prístupný 3-stupňový regulátor otáčok.

Ventilátor je vybavený 11W kompaktnou žiarivkou, ktorá zaisťuje dobré pracovné svetlo. Kuchynský digestor sa dodáva s uzemneným káblom 230 V so zástrčkou.

Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynského digestora je 40 cm, avšak z dôvodu pracovnej výšky odporúčame 50 cm. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65

Číslo	116035
NOBB-číslo	51570464
Váha	8,9 kg
Menovité napätie	230 V/50 Hz
Minimálna montážna výška nad elektrickou rúrou cm	40
Min.Výška montáže nad plynový sporák cm	65
Pripojenie potrubia	Ø125
Odsávanie škodlivín v %	98
Osvetlenie	Žiarivky 11W/G23

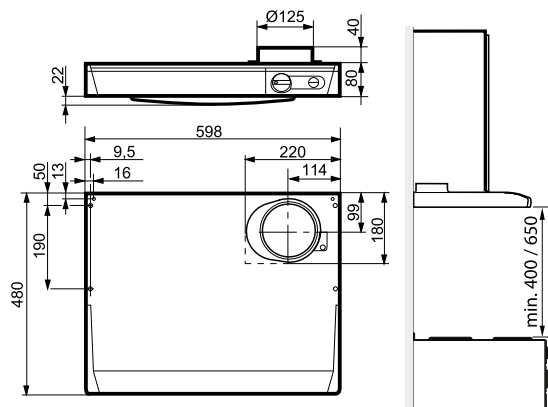

Stupne rýchlosti	1	2	3
Prúd vzduchu m ³ /h	180	235	320
Prúd vzduchu (výfuk) m ³ /h	194	262	360
Výkon W	35	38	69
Hlučnosť dB(A)	52	58	64
Hlučnosť dB(A) 1m	48	54	60

Gourmet-M - model zabudovaný do skrinky

Gourmet má zabudovaný motor a je určený na umiestnenie pod nástenné skrinky alebo stojany na korenie. Model je elegantný a je navrhnutý s mierne zakrivenou spodnou stranou. Má pohyblivé sito z farebného a tvrdeného skla, ktoré je v súvislosti s varením vyklopené. Digestor je vybavený spínačom svetiel a 3-stupňovým regulátorom.


Žiarovky s výkonom 2 x 40 W zaručujú dobré pracovné svetlo. Kuchynský digestor sa dodáva so šnúrou a zástrčkou. Kuchynský digestor je vybavený veľkým tukovým filtrom z hliníka. Filter je možné čistiť v umývačke riadu.

Vyžaduje sa min. montážna výška 50 cm medzi elektrickou rúrou a spodnou časťou kuchynského digestora. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm.



	biely	Oceľ
Číslo	13630	13631
NOBB-číslo	23376064	23376072
Váha	7,6 kg	
Menovité napätie	230 V/50 Hz	
Osvetlenie	LED 2x4W E14	
Pripojenie potrubia	Ø125	
Minimálna montážna výška nad elektrickou rúrou cm	50	
Min.Výška montáže nad plynový sporák cm	65	

Stupne rýchlosti	1	2	3
Prúd vzduchu m ³ /h	170	210	230
Výkon W	85	100	125
Hlučnosť dB(A)	64	69	72
Hlučnosť dB(A) 1m	60	65	68

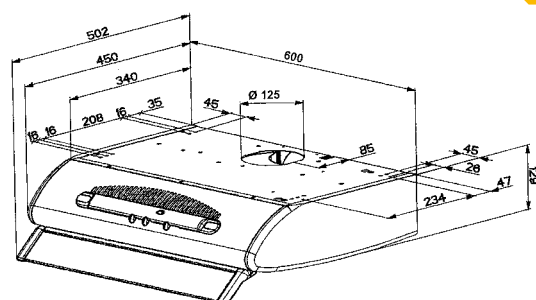


Fondue-M – model slim

Fondue-M je kvalitný digestor s motorom a je určený na inštaláciu do nástenných skriniek. Digestor má obrazovku so sklenenou doskou, ktorá je počas varenia vytiahnutá pre efektívne zachytenie jedla. Kuchynský digestor sa ľahko čistí a digestor je vybavený umývateľným tukovým filtrom. V spodnej časti na pravej strane je umiestnený 3-stupňový regulátor otáčok a spínač svetiel je ľahko prístupný. Po vytiahnutí obrazovky sa svetlá rozsvietia a motor digestora sa spustí v polohe, v ktorej bol spínač, keď bola obrazovka zasunutá. Ventilátor je vybavený 11W kompaktnou žiarivkou, ktorá zaisťuje dobré pracovné svetlo. Kuchynský ventilátor je dodávaný s káblom 230V a so zástrčkou. Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynského digestora je 45 cm, ale kvôli pracovnej výške odporúčame 50 cm. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm. POZNÁMKA! Vyžaduje sa min. hĺbka skrinky 31,5 cm. Dodáva sa v bielej farbe s prednou lištou z matného hliníka.



C

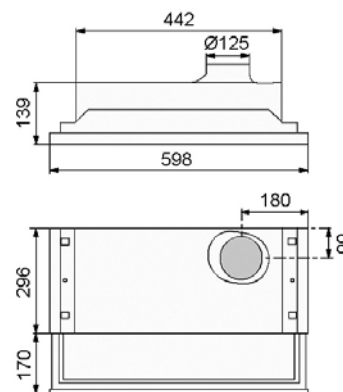

Predná lišta z leštenej ocele je k dispozícii ako príslušenstvo pre Fondue-M. Č. artikla 13663 NOBB č. 25846205

Stupne rýchlosti	1	2	3
Hlučnosť dB(A)	51	57	63
Hlučnosť dB(A) 1m	46	53	58


Číslo	13655
NOBB-číslo	26381723
Váha kg	9,2
Menovité napätie	230 V/50 Hz
Minimálna montážna výška nad elektrickou rúrou cm	45
Min.Výška montáže nad plynový sporák cm	65
Pripojenie potrubia mm	Ø125
Odsávanie škodlivín %	98
Svetlo	Žiarivky 11W/G23

Stupne rýchlosti	1	2	3
Prúd vzduchu m ³ /h	188	255	340
Prúd vzduchu (výfuk m ³ /h)	200	275	385
Výkon motora W	36	39	71

Menu-M – model slim



D

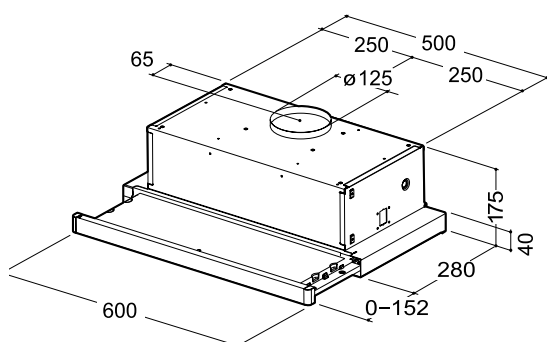

Menu-M má zabudovaný motor a je určený na inštaláciu do nástenných skriniek. Digestor má obrazovku so sklenenou doskou, ktorá sa počas používania vytiahne. Filter efektívne zachytáva mastnosity. Kuchynský digestor je vybavený veľkým hliníkovým filtrom, ktorý sa pri čistení demontuje. Filter je možné čistiť v umývačke riadu. V spodnej časti na pravej strane je umiestnený 3-stupňový regulátor otáčok a spínač svetiel je ľahko prístupný. Ventilátor je vybavený 2 x 40 W žiarovkami, ktoré zaisťujú dobré pracovné svetlo. Digestor sa dodáva so šnúrou a zástrčkou bez uzemnenia. Vyžaduje sa min. montážna výška 50 cm medzi elektrickou rúrou a spodnou časťou kuchynského digestora. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm.

Číslo	13645
NOBB-číslo	26381681
Váha	7,4 kg
Menovité napätie	230 V/50 Hz
Minimálna montážna výška nad elektrickou rúrou cm	50
Min.Výška montáže nad plynový sporák cm	65
Pripojenie potrubia mm	Ø125
Svetlo	LED 2 x 4W E14

Stupne rýchlosti	1	2	3
Prietok vzduchu m ³ /h	150	200	280
Výkon motora W	70	95	125
Hlučnosť dB(A)	53	57	65
Hlučnosť dB(A) 1m	49	53	61

Predná lišta z leštenej ocele je k dispozícii ako príslušenstvo č. artikla: 13664

Bistro-M – zabudovaný model

Bistro-M je kvalitný digestor s motorom. Ventilátory digestora sú moderné a elegantne navrhnuté pre tento typ vstavaného modelu. Jeden 3-stupňový regulátor otáčok je umiestnený na pravej strane a spínač svetiel je ľahko prístupný.


Digestor sa ľahko čistí a je vybavený umývateľným tukovým filtrom. Osvetľovacia časť je vybavená kompaktnou žiarivkou 11 W. Digestor sa ľahko namontuje pomocou montážneho rámu. Dodávané s káblom 230 V a so zástrčkou.

Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynského digestora je 40 cm, avšak z dôvodu pracovnej výšky odporúčame 50 cm. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm. Dodávané v bielej farbe.



Obrázok: Flexit dodáva iba zabudovaný modul.

Číslo	13627
NOBB-číslo	27628593
Váha kg	5,8
Menovité napätie	230 V/50 Hz
Minimálna montážna výška nad elektrickou rúrou cm	40
Min. Výška montáže nad plynový sporák cm	65
Pripojenie potrubia mm	Ø125
Odsávanie škodlivín %	98
Svetlo	Žiarivky 11W/G23

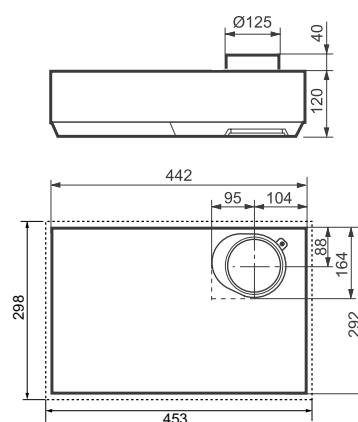


Stupne rýchlosti	1	2	3
Prietok vzduchu ³ /h	188	255	340
Prietok vzduchu (výfuk) m ³ /h	200	275	385
Výkon motora W	36	39	71
Hlučnosť dB(A)	51	57	63
Hlučnosť dB(A) 1m	46	53	58

Kuchynské digestory pre centrálnu vetranie s rekuperáciou tepla

Flexit má sériu kuchynských digestorov určených pre externé ventilátory. Regulátor otáčok na odsávači pár riadi motor digestora v extraktorovom ventilátore. Pretože ventilátor nie je umiestnený v samotnom kuchynskom digestore, je dosiahnuté tiché odsávanie. Odsávacie ventilátory Flexit umožňujú efektívne odsávanie z kuchyne. Okrem toho sa odoberajú výfukové plyny z mokrých miestností, kúpeľní a toaliet. Ventilátory disponujú skvelou kapacitou a zvládajú dlhé úseky skrz potrubie. Pri sprchovaní alebo pod. zvýšte rýchlosť rekuperátora a nechajte klapku v odsávači pár zatvorenú. Klapka je navrhnutá tak, aby vždy prebiehalo základné vetranie s dĺžkou cca. 35 m³ / hod v uzavretej polohe. Pri varení by sa mali otáčky ventilátora zvýšiť na požadovanú úroveň. Všetky otvory majú pripojenie pre výfukové potrubie Ø 125 mm (digestor).

Všetky modely sú dodávané v prevedení s káblom a zástrčkou pre pripojenie na 230 V a s káblom 1,5 m so špeciálnym konektorom pre riadiaci prúd do extraktora. Na zabezpečenie dostatočného vetrania musí byť čerstvý vzduch privádzaný zvonka cez vetracie otvory alebo okná v spálňach a obývacích izbách.

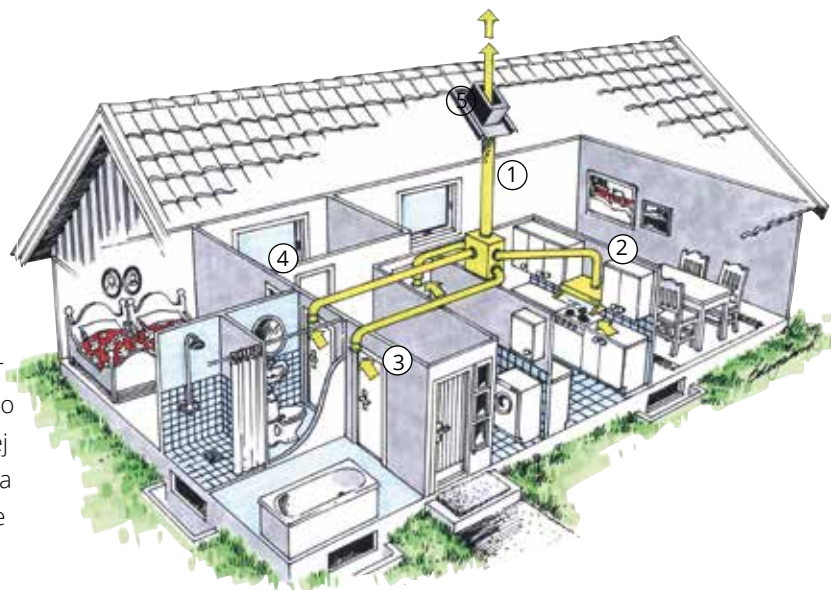


Eksempel vist med avtrekksvifte ① plassert på loft med avtrekk fra kjøkken ②, bad ③ og toalett ④. Avtrekksluften føres til takhatt ⑤ over tak.

Brasserie-S – model zabudovaný do skrinky

Brasserie-S je určený pre centrálnu rekuperáciu. Kapota digestora je umiestnená pod skrinkou ventilátora / poličkou na koreníe. Kuchynský digestor sa ľahko čistí a digestor je vybavený umývateľným tukovým filtrom. Digestor má 3-stupňovú reguláciu otáčok, ručne nastaviteľný tlmieč s jednoduchým nastavením pre základné vetranie.

Rýchlosť ventilátora a tlmieč sa dajú ľahko ovládať pomocou rovnakého spínača. Kuchynský digestor sa dodáva s káblom 230 V a kábel so špeciálnym kontaktom pre riadiaci prúd k jednotke. Svetelná časť je vybavená kompaktnou 11W žiarivkou. Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynskej digestora je 40 cm, avšak z dôvodu pracovnej výšky odporúčame 50 cm. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm. Dodáva sa v bielej alebo ocelevej farbe.

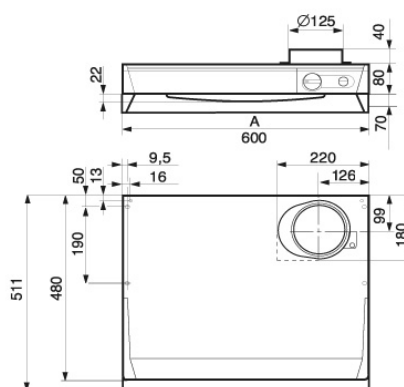


	Biele	Oceleová
Číslo	13595	13596
NOBB-číslo	23513344	26436998
Váha	6,8 kg	
Odsávanie nečistôt	75% v/140 m ³ /h	
Svetlo	Kompaktlysrør 11 W/G23	

Brasserie-S (so stredovou zásuvkou) – model zabudovaný do skrinky

Prispôsobené starším inštaláciám.

	Biela	Oceľová
Číslo	13597	13598
NOBB-číslo	42408164	42408172
Váha	6,8 kg	
Odsávanie nečistôt	75% v/140 m ³ /h	
Svetlo	Žiarivka 11 W/G23	

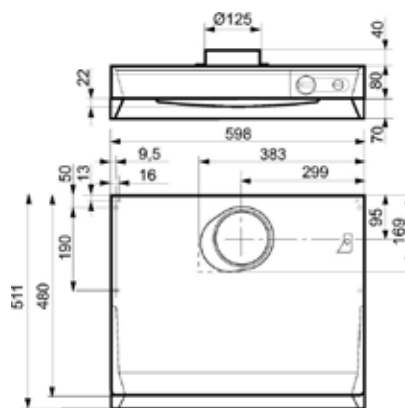

Bistro-S – zabudovaný model

Bistro-S je určený pre externý odťahový ventilátor. Jedná sa o moderný a elegantne navrhnutý vstavaný digestor s 3-stupňovou reguláciou otáčok pre centrálnu rekuperáciu. Digestor má ručne nastaviteľný tlmič s jednoduchým nastavením pre základné vetranie. Osvetľovacia časť je vybavená kompaktnou žiarovkou s výkonom 11 W. Digestor sa ľahko namontuje pomocou montážneho rámu. Dodáva sa káblom 230 V a so špeciálnym konektorom pre odsávací ventilátor jednotky.


Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynskej digestora je 40 cm, ale odporúčame 50 cm kvôli pracovnej výške.

V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm.

Dodávané v bielej farbe.



Obrázok: Flexit dodáva iba zabudovaný modul.

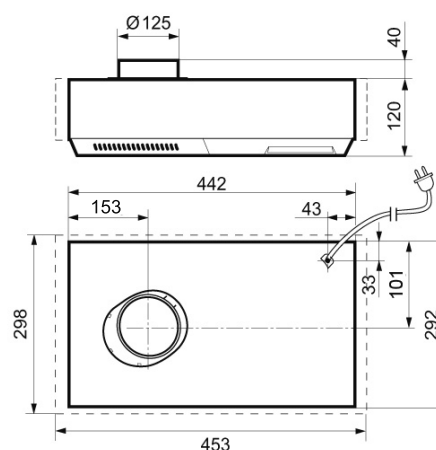

Číslo	13625
NOBB-číslo	23513336
Váha	5,7 kg
Rozmery výklenku pre zabudovaný rám:	453x298 mm
Odsávanie škodlivín	75% v/150 m ³ /h
Svetlo:	Žiarivka 11 W/G23

Tradition-S – model slim

Tradition-S je moderný a elegantne štíhly digestor pre externú rekuperáciu, kde vstavaná horná skrinka s min. hĺbkou je 28 cm.


Digestor má obrazovku so sklenenou doskou, ktorá sa počas varenia vytiahne, aby bolo možné efektívne zachytiť pachy. Kuchynský digestor sa ľahko čistí a je vybavený tukovým filtrom, ktorý je možné umývať ručne alebo v umývačke riadu.

Má 3-stupňové riadenie otáčok pre Flexit a elektronicky nastaviteľnú klapku s ľahkým nastavením základného vetrania. Otáčky ventilátora a tlmič sa ovládajú z panelu spínača ventilátora.

Dodáva sa s káblom 230 V a káblom so špeciálnym konektorom pre riadiaci prúd do ventilátora.

Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynského digestora je 40 cm, avšak z dôvodu pracovnej výšky odporúčame 50 cm. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm. Vyžaduje min. Hĺbka skrinky 28 cm.

Dodáva sa v bielej farbe s prednou lištou z matného hliníka.

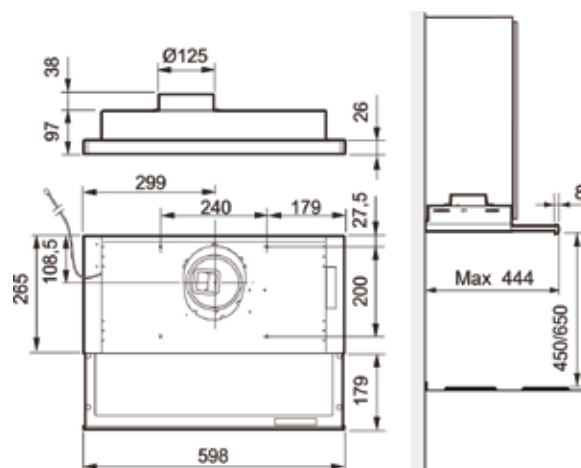

Číslo	13650
NOBB-číslo	44011732
Váha	7,1 kg
Výklenky	517x267 mm
Odtah škodlivín	75% v/165 m ³ /h
Svetlo	LED 2x2W


Kuchynské digestory pre bytové jednotky

Flexit má kuchynské digestory určené pre paneláky. Pretože ventilátor nie je umiestnený v samotnom kuchynskom digestore, je dosiahnuté tiché odsávanie. Všetky otvory pre digestor majú vsuvku pre výfukové potrubie Ø 125 mm a dodávané s káblom a zástrčkou pre pripojenie na 230 V.

Centrálny systém zabezpečuje odvod pachov cez kuchynský digestor. Čerstvý vzduch je dodávaný cez ventily alebo okná.

Séria digestorov sa nazýva DVA a má kapacitu od 300 do 14000 m³ / h.

Kontaktuje miestneho predajcu alebo kontakty na www.flexit.eu pre viac informácií.

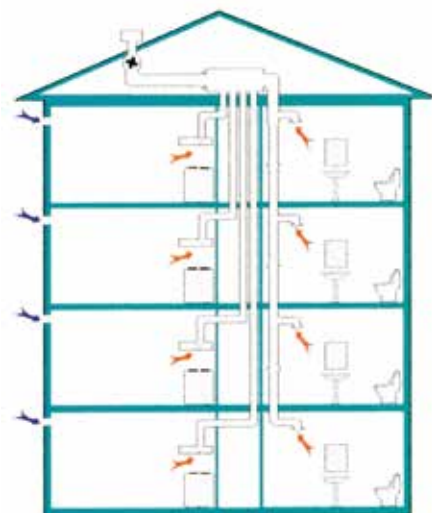

Vision-E/F – pre montáž na stenu

Vision-E / F je nástenný kuchynský digestor. Má moderný dizajn, ktorý kombinuje nehrdzavejúcu oceľ s tónovaným tvrdeným sklom.

Dodávané v šírke 60 cm aj 90 cm. Vybavený je kovovým tukovým filtrom, ktorý sa ľahko vyberá a umýva sa ručne alebo v umývačke riadu.

Digestor má vstavaný časovač (60 minút) na otvorenie klapky a núteným prúdením vzduchu. Hodiny je možné prepísať manuálne.


Osvetlenie tvoria dva bodové svetlá s LED žiarovkami. Dodávané s káblom 230V.

Vyžaduje sa min. 50 cm montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodnou časťou digestora. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm.

Dodáva sa z nehrdzavejúcej ocele.



	Vision-E/F 60 cm	Vision-E/F 90 cm
Číslo	110604	110603
NOBB-číslo	42807077	42807062
Šírka	60 cm	90 cm
Váha	17kg	18,5 kg
Odsávanie škodlivín	75 % v/165 m ³ /h	
Svetlo	LED 2x2W	
Pripojenie potrubia	Ø160 (Ø125)	
Min/max výška stropu	235 / 252 cm	

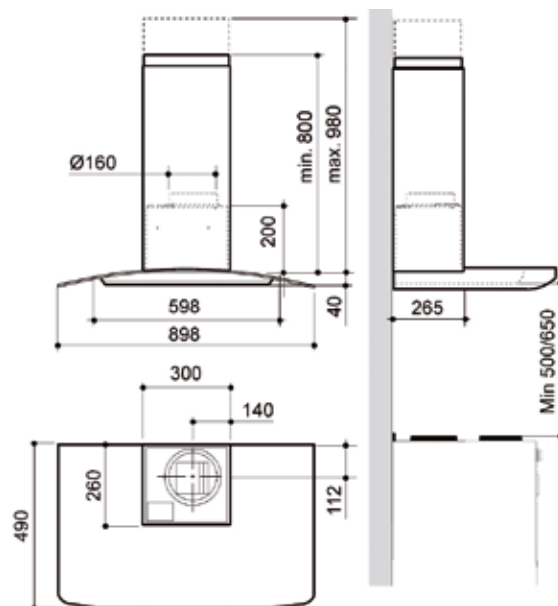

Elegant-E/F – for veggmontering



	Nerez	Čierna	Biela
Číslo	110607	110608	110609
NOBB-číslo	42807898	42807902	42807936
Váha	11,8 kg		
Odsávanie škodlivín	75% v/165 m ³ /h		
Svetlo	LED 2x2W		
Pripojenie k potrubiu	Ø 160 (Ø125)		
Min/max výška stropu	237 / 274 cm		


Elegant-E / F je nástenný kuchynský digestor. Má moderný dizajn a je dodávaný v niekoľkých farbách. Dodávané v šírke 60 cm.

Vybavený je kovovým tukovým filtrom, ktorý je možné ľahko vybrať a umyť ručne alebo v umývačke riadu. Motorický tlmič s jednoduchým nastavením základného vetrania a núteného prúdenia vzduchu. Zabudovaný časovač (60 minút) pre otvorenie klapky a nútené prúdenie vzduchu.

Hodiny je možné prepísať manuálne. Osvetlenie sa skladá z dvoch bodových svetiel s LED žiarovkami. Dodávané s káblom 230V. Vyžaduje sa min. montážna výška 50 cm medzi elektrickou rúrou a spodnou časťou kuchynského digestora.


V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm, alebo podľa dodávateľ odporúčania plynového sporáka.

Dodáva sa v prevedení nehrdzavejúca oceľ, čierna a biela.

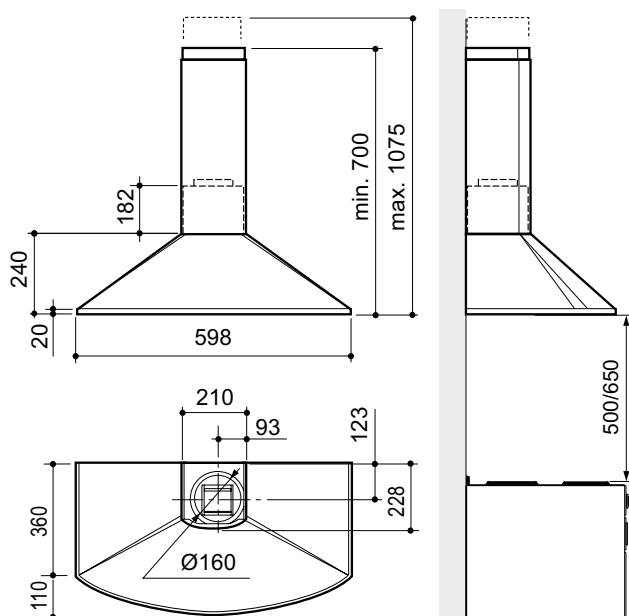

Brasserie-E/F – model zabudovaný do skrinky

Brasserie-E / F je určený pre bežný odťah do kuchyne. Dodáva sa s objemovým dielom (sklenené sito z kalenej ocele) pre zvýšený odťah pachov a nečistôt. Kuchynský digestor sa ľahko čistí a digestor je vybavený umývateľným tukovým filtrom. Je vybavený spínačom svetiel a tmičom. Klapka má jednoduché nastavenie pre základné vetranie a nútené vetranie. Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynskej digestora je 40 cm, vzhľadom na pracovnú výšku však odporúčame 50 cm. Pri plynovom sporáku je min. vzdialenosť 65 cm.

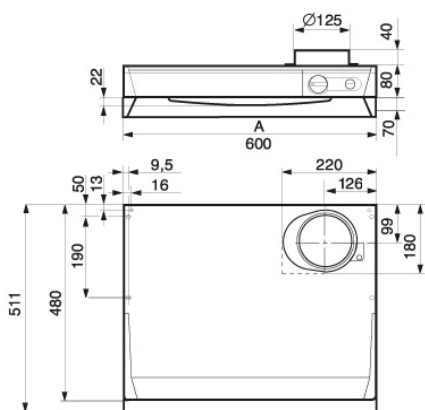

	Biely	Oceľ
Číslo	13605	13751
NOBB-číslo	23481682	26381707
Váha	6,8 kg	
Svetlo	Žiarivka 11 W/G23	



Fondue-F – model slim

Fondue-F je určený pre bežný odťah do kuchyne a nástenných skriniek. Digestor má obrazovku so sklenenou doskou, ktorá sa počas varenia vytiahne, aby sa pachy a nečistoty efektívne zachytili. Kuchynský digestor sa ľahko čistí a digestor je vybavený umývateľným tukovým filtrom.


Kapota je vybavená spínačom svetiel a tlmičom. Klapka má jednoduché nastavenie pre základné vetranie a nútené vetranie.

Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynskej digestora je 45 cm, ale z dôvodu pracovnej výšky odporúčame 50 cm. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm.

POZNÁMKA! Vyžaduje sa min. hĺbka skrinky 31,5 cm. Dodáva sa v bielej farbe s prednou lištou z matného hliníka.

Číslo	13615
NOBB-číslo	23513328
Váha	7,4 kg
Výklenok	453x298 mm
Svetlo	Žiarivka 11 W/G23


Predná lišta z leštenej ocele je k dispozícii ako príslušenstvo pre Fondue-F. č. 13663

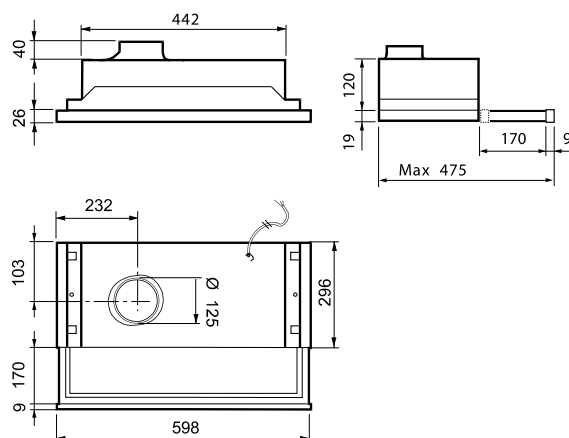

Bistro-E/F – vstavaný model



Bilde: Flexit leverer kun innbyggingsmodulen.

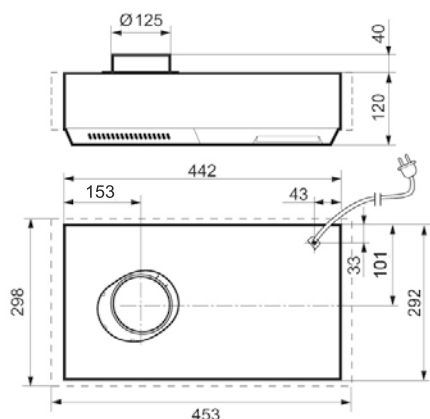

Bistro-E / F je kuchynský digestor, ktorý je moderný a elegantne navrhnutý vstavaný digestor vybavený spínačom svetiel a tmičom.

Klapka má jednoduché nastavenie pre základné vetranie a nútené vetranie. Osvetľovacia časť je vybavená kompaktnou žiarovkou s výkonom 11 W. Digestor sa ľahko namontuje pomocou montážneho rámu. Dodávané s káblom na 230V.

Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynskej digestora je 40 cm, avšak z dôvodu pracovnej výšky odporúčame 50 cm. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm.


Dodávané v bielej farbe.

Číslo	13626
NOBB-číslo	27594175
Váha	4,7 kg
Rozmery výklenku pre zabudovaný rám:	453x298 mm
Svetlo	Žiarivka 11 W/G23

Flow E/F

Kuchynský digestor Flexit Flow E / F je určený na inštaláciu do nástenných skriniek a na pripojenie k ventilačnej jednotke Flexit alebo k bežným systémom v bytových domoch.

- Jednoduché čistenie.
- LED osvetlenie.
- Motorický tmič.
- Úprava núteného množstva vzduchu.
- Základné vetranie pre bežné odsávanie.
- Potrubie Ø125 / 150/160.

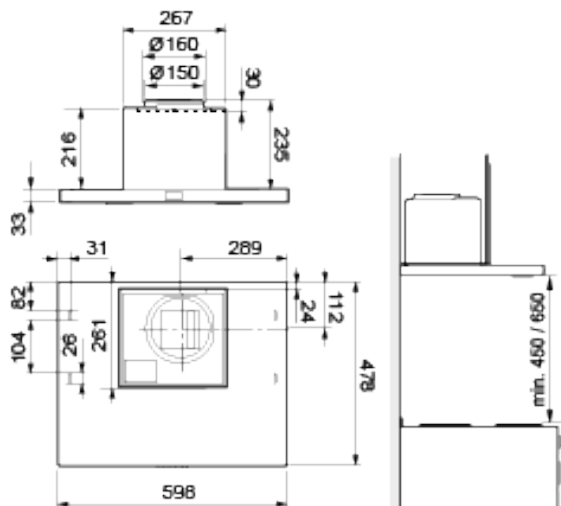


Číslo	117335
NOBB-číslo	55129196
Váha	-
Potrubie:	Ø125mm/ Ø160mm
Odsávanie nečistôt:	75%, 165 m³/h
Napätie:	230 V
Svetlo:	LED, 2x2W

Digestory na pripojenie k rekuperačnej jednotke

Výfukové potrubie z kuchynského digestora je pripojené priamo k rekuperačnej jednotke. Elektrické pripojenie k jednotke sa dá ľahko vykonať pomocou kábla (nízky prúd). Počas varenia sa klapka otvorí v kuchynskom digestore, ktorý je ovládaný časovačom. Odpadový vzduch je vedený z kuchynského digestora v obtoku mimo výmenníka rotora a von cez výfukové potrubie jednotky do strešného komína alebo vonkajšou exteriérovou mriežkou.

Do budovy sa súčasne privádza zvýšené množstvo privádzaného vzduchu, aby sa kompenzovalo zvýšené množstvo odvádzaného vzduchu. Kuchynský digestor má riešenie klapky, kde je možné nastaviť základné vetranie a nútené vetranie na požadované množstvo vzduchu.

Hodí sa pre ventilačné jednotky Flexit C2, UNI 2, UNI 3 a UNI 4.

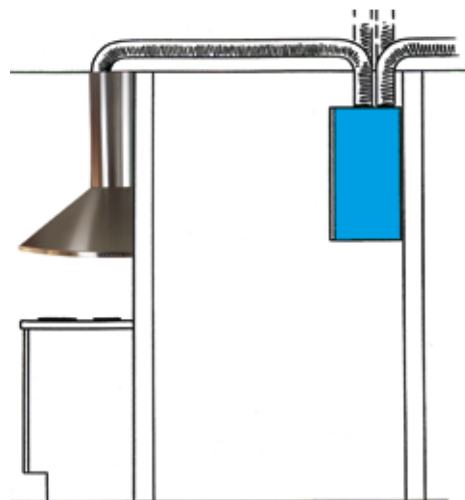


Vision-E/F – pre montáž na stenu

Vision-E / F je nástenný kuchynský digestor určený na pripojenie k rekuperačnej jednotke. Má moderný dizajn, ktorý kombinuje nehrdzavejúcu oceľ s tónovaným tvrdeným sklom. Dodávané v šírke 60 cm aj 90 cm. Vybavený kovovým tukovým filtrom, ktorý sa ľahko vyberá a dá sa umývať ručne alebo v umývačke riadu. Hodiny je možné prepísať manuálne. Osvetlenie tvoria dva bodové svetlá s LED žiarovkami. Dodávané s káblom 230V. Vyžaduje min. 50 cm montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodnou časťou digestora. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm, alebo podľa odporúčaní dodávateľa.

Dodáva sa z nehrdzavejúcej ocele.



	Vision-E/F 60 cm	Vision-E/F 90 cm
Číslo	110604	110603
NOBB-číslo	42807077	42807062
Šírka	60 cm	90 cm
Váha	17 kg	18,5 kg
Odsávanie	75 % v/165 m ³ /h	
Svetlo	LED 2x2W	
Potrubie	Ø160 (Ø125)	
Min / max výška stropu	235 / 252 cm	

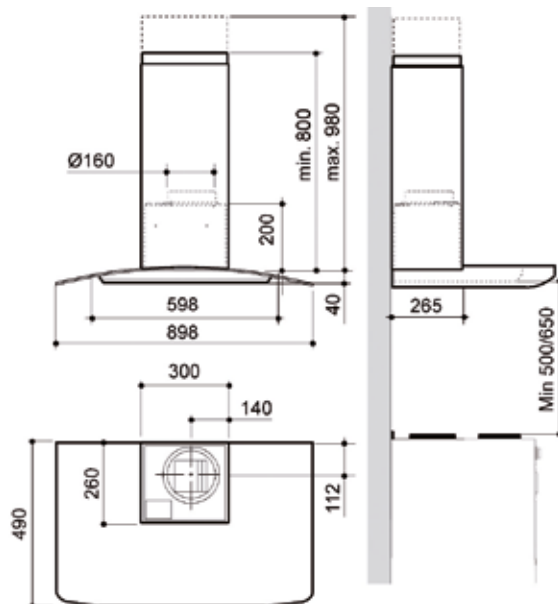

Elegant-E/F – pre montáž na stenu



	Nerez	Čierny	Biely
Číslo	110607	110608	110609
NOBB-číslo	42807898	42807902	42807936
Váha	11,8 kg		
Odsávanie	75% v/165 m ³ /h		
Svetlo	LED 2x2W		
Potrubie	Ø 160 (Ø125)		
Min / max výška stropu	237 / 274 cm		

Elegant-E / F je nástenný kuchynský digestor určený na pripojenie k rekuperačnej jednotke. Má moderný dizajn a je k dispozícii vo viacerých farbách. Dodávané v šírke 60 cm. Vybavený kovovým tukovým filtrom, ktorý je možné ľahko vybrať a umyť ručne alebo v umývačke riadu.

Motorický tmič s jednoduchým nastavením základného vetrania a núteného prúdenia vzduchu.

Zabudovaný časovač (60 minút) na otvorenie klapky a nútené prúdenie vzduchu.

Hodiny je možné prepísať manuálne.


Osvetlenie tvoria dva bodové svetlá s LED žiarovkami.

Dodávané s káblom 230V.

Vyžaduje min. montážna výška 50 cm medzi elektrickou rúrou a spodnou časťou kuchynského digestora.

V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm, alebo podľa dodávateľ odporúčania plynového sporáka.


Dodávané v prevedení nerez, čierna a biela.

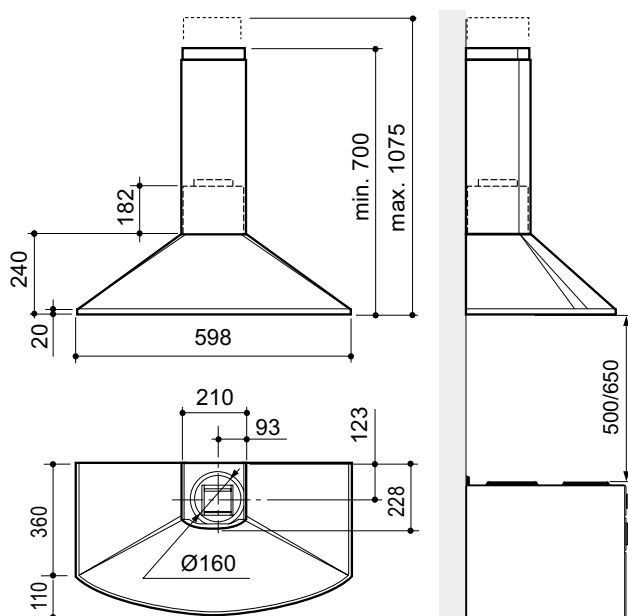

Brasserie-E/F – model zabudovaný do skrinky

Brasserie-E / F je určený na pripojenie k rekuperačným jednotkám. Kapota je vybavená spínačom svetiel a tmičom. Klapka má jednoduché nastavenie pre základné vetranie a nútené vetranie.

Vynucovanie sa ovláda v priebehu hodiny až 60 minút. Kapota je vybavená umývateľným tukovým filtrom. Dodáva sa s objemovým dielom (sklenené sito z kalenej ocele) pre zvýšený pachov. Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynskej digestora je 40 cm, avšak z dôvodu pracovnej výšky odporúčame 50 cm. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm.

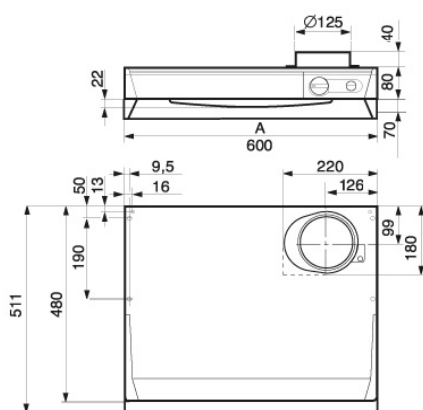


	Biely	Čierny
Číslo	13750	13751
NOBB-číslo	26381699	26381707
Váha	6,8 kg	
Svetlo	Žiarivka 11 W/G23	

Fondue-E – model slim

Fondue-E je určený na pripojenie k rekuperačným jednotkám a na inštaláciu do nástenných skriniek. Digestor má obrazovku so sklenenou doskou, ktorá sa počas varenia vytiahne, aby sa jedlo efektívne zachytilo. Kuchynský digestor sa ľahko čistí a je vybavený tukovým filtrom, ktorý je možné umývať ručne alebo v umývačke riadu. Kapota je vybavená spínačom svetiel a tmičom. Klapka má jednoduché nastavenie pre základné vetranie a nútené vetranie. Vynucovanie sa ovláda v priebehu hodiny až 60 minút. Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynského digestora je 45 cm, ale z dôvodu pracovnej výšky odporúčame 50 cm. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm.

POZNÁMKA! Vyžaduje sa min. hĺbka skrinky 31,5 cm. Dodávané v bielej farbe s prednou lištou z matného hliníka.

Číslo	13616
NOBB-číslo	27594183
Váha	7,4 kg
Výklenky rozmery	453x298 mm
Svetlo	Žiarivky 11 W/G23

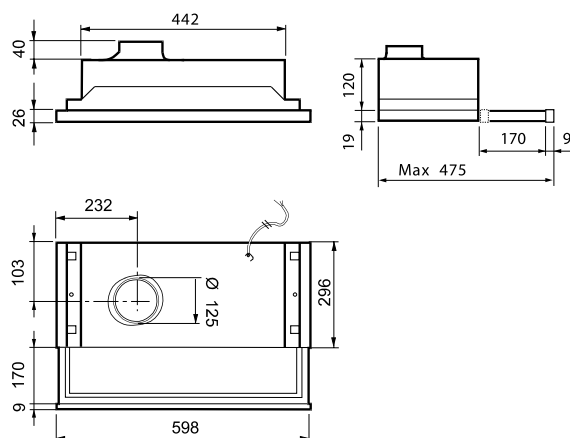


Predná lišta z leštenej ocele je k dispozícii ako príslušenstvo pre Fondue-F.č. 13663

Bistro-E/F – zabudovaný model



Bilde: Flexit leverer kun innbyggingsmodulen.

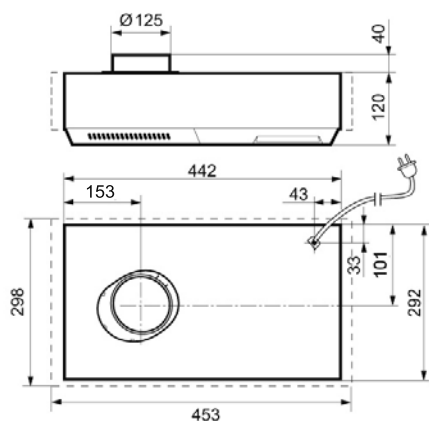

Bistro-E / F je určený na pripojenie k rekuperačným jednotkám. Kuchynský digestor je moderný a elegantne navrhnutý vstavaný a vybavený spínačom svetiel a tlmičom. Klapka má jednoduché nastavenie pre základné vetranie a nútené vetranie.

Vynucovanie sa ovláda v priebehu hodín až 60 minút.

Osvetľovacia časť je vybavená kompaktnou 11 W žiarivkou.

Kapota sa ľahko namontuje pomocou montážneho rámu.

Dodávané s káblom 230V.

Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynského digestora je 40 cm, vzhľadom na pracovnú výšku však odporúčame 50 cm. V prípade plynového sporáka musí byť vzdialenosť zväčšená na min. 65 cm.


Dodávané v bielej farbe.

Číslo	13626
NOBB-číslo	27594175
Váha	4,7 kg
Rozmery výklenku pre zabudovaný rám:	453x298 mm
Svetlo	Žiarivka 11 W/G23

Flow E/F

Kuchynský digestor Flexit Flow E / F je určený na inštaláciu do nástenných skriniek a na pripojenie k rekuperačnej jednotke Flexit alebo k bežným systémom v bytových domoch.

- Jednoduché čistenie.
- LED osvetlenie.
- Motorický tlmíč.
- Úprava núteného množstva vzduchu.
- Základné vetranie pre bežné odsávanie.
- Potrubie mm Ø125 / 150/160.

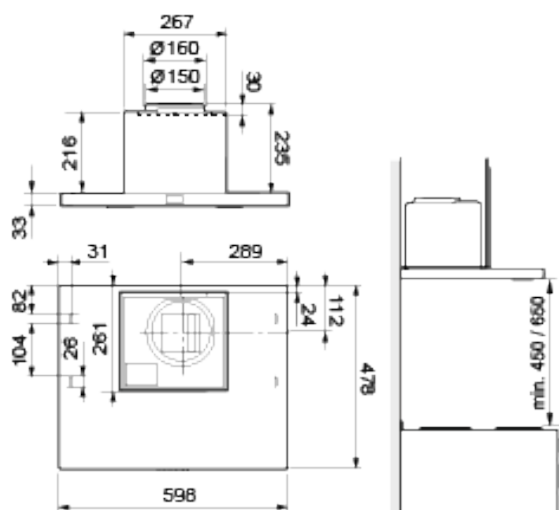

Číslo	117335
NOBB-číslo	55129196
Váha	-
Potrubie	Ø125mm/ Ø160mm
Odsávanie	75%, 165 m ³ /h
Napätie	230 V
Svetlo	LED, 2x2W



Kuchynské digestory a sporák

Kryt sporáka (Safera) sa dodáva ako integrované riešenie v kuchynskom digestore a ako samostatne stojaca jednotka.

- Predchádza nehodám automatickým monitorovaním zmeny teploty na sporáku.
- Keď dôjde k situácii so zvýšenou teplotou, zapne sa systém výstrahy a vypne napájanie.
- Kryt sporáka je v Nórsku zákonne povinný pre všetky nové inštalácie a renovácie.
- Kuchynský digestor má integrovaný senzor a ovládací panel.
- Integrované aj samostatne stojace ochranné kryty majú bezdrôtové pripojenie
- Obojsmerná komunikácia s prepínacou jednotkou. To poskytuje prehľadnosť a ľahkú inštaláciu.
- Bezdrôtová komunikácia je navrhnutá špeciálne pre výrobky dôležité pre bezpečnosť. Obojsmerná komunikácia umožňuje systému vždy vedieť v reálnom čase, že komunikácia funguje. Skúšobné laboratórium Nemko otestovalo bezdrôtové pripojenie, ktoré neruší iné výrobky, ani ho nemôžu rušiť ostatné produkty. Systém niekoľkokrát získal medzinárodné ocenenia a bol najlepším v mnohých testoch porovnania.
- Inštaláciu a nastavenie ochranného krytu kachlí musia vykonávať oprávnené osoby.



Brasserie-E/F – model zabudovaný do skrinky


Brasserie-E / F je určený pre rekuperačné jednotky Flexit alebo pre bežný ventilátor. Je určený na umiestnenie pod skrinky alebo stojany na korenie.

- S integrovaným krytom
- S tlmičom a spínačom svetiel.
- Digestor je vybavený umývateľným tukovým filtrom.
- Kuchynský digestor má ručne nastaviteľný tlmič s ľahkým nastavením pre základné vetranie.
- Osvetľovacia časť je vybavená kompaktnou 11W žiarivkou.
- Dodávané s káblom 230V a káblom pre riadiaci prúd do rekuperačnej jednotky.
- Kryt sa ľahko inštaluje.
- Minimálna montážna výška medzi elektrickou rúrou a spodným okrajom kuchynského digestora je 40 cm, ale vzhľadom na pracovnú výšku odporúčame 50 cm.

NB! Spínacia jednotka sa dodáva ako samostatná položka, položka č. 114756. Je nutné doobjednať ako doplnok k digestoru.



	Biely	Oceľ
Číslo	114753	114754
NOBB-číslo	49706353	49706372
Váha	6,8 kg	
Svetlo	Žiarivka 11 W/G23	

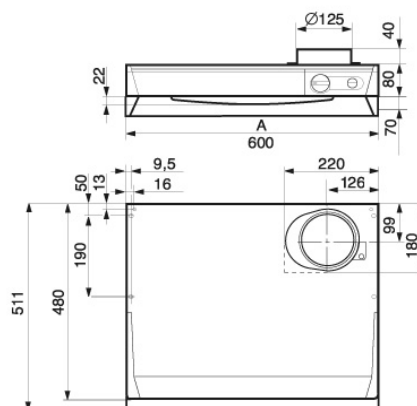

Spínač ochrany sporáka PCU5-5

Vypínač jednotky pre integrovaný ochranný kryt sporáka v kuchynskom digestore.

- Kuchynský digestor nie je súčasťou dodávky.
- Pre trvalú inštaláciu.
- Musí byť inštalované autorizovaným personálom.



Číslo	114756
NOBB-číslo	49706436
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Veľkosť poistky, max	1x25 A

Kryt sporáka Innohome SGK 4010 strieborný

Číslo	117793
NOBB-číslo	56227515
Napätie	230-250 V
Frekvencia	
Veľkosť poistky, max	



Ochranný kryt sporáka SGK410 je bezpečnostný produkt pre všetky kuchyne. Chráni oblasť, ktorá je najviac náchylná na oheň v domácnosti, a inteligentným spôsobom sa prispôsobí vašim kuchárskym návykom. Poskytuje tiež používateľom ako napr. starší ľudia, chorí alebo majú ťažkosti s dodržiavaním bezpečnosti. SGK4010 používa oba snímače pre káblové a sálavé teplo. Táto kombinácia poskytuje ďalšie zabezpečenie. Vďaka technológii samoučenia sa ochranný kryt sporáka automaticky nastavuje podľa užívateľského kuchárskeho návyku.

- Samoučiaci sa alarm pre maximálnu teplotu.
- Alarm samoučenia pre zvýšenie teploty.
- Prispôsobuje citlivosť kuchynským návykom používateľa.
- Alarm pri pohybe snímača.
- Automatická diagnostika porúch.
- Bezdrôtová komunikácia / inštalácia.
- Vyhovuje európskej norme EN-50615.

Tilbehør for komfyrvakt

Číslo	NOBB čs.	Pasuje
117794	56227526	Kryt sporáka Innohome SGK 4010
117795	56227545	Kryt sporáka Innohome SGK 4010



Z dôvodu zníženia rizika požiaru je vo všetkých nových obytných štvrtiach a počas renovácie povinná inštalácia krytu sporáka. Flexit dodáva niektoré z najlepších riešení na trhu ako neoddeliteľná súčasť digestora Brasserie alebo ako samostatná jednotka (Innohome SGK 4010).

NB! Pri objednávke kuchynského digestora s krytom sporáka je potrebné prepnúť jednotku, obj 114756, objednané navyše.

	Číslo	NOBB čs.	Pasuje
Uhlíkový filter - na použitie pri recirkulácii odpadového vzduchu	13660	23376106	Gourmet-M 13630/13631 Cuisine-M 13640 (ukončený model)
	13661 Sada na 2 ks.	23376114	Chef-M (ukončený model) Menu-M 13645, do polovice r. 2017, s označením 110.0316.823 na typovom štítku.
	13666	26436790	Fondue-M 13655 Bistro-M 13627
	13695	27629724	Brasserie-M 13690 Brasserie-M 13691
	13940	11497161	IM-1 13935 (ukončený model)
	13943	21395991	ES-3000 (ukončený model)
	117160	54292817	Menu-M od polovice roka 2017 do začiatku roku 2019, označené na štítku s číslom 315,0507,360.
	117706	56035681	Menu M 13645 od začiatku roka 2019, pred výrobným číslom 90600001 na typovom štítku
Predné lišty z ocele / nehrdzavejúcej ocele	13662	25846197	Cuisine-M 13640 (ukončený model) Cuisine-S 13610 (ukončený model)
	13663 (brúsená ocel)	25846205	Fondue-M 13655, Fondue-S 13635, Fondue-F 13615 Tradition 13650
	113764 (hvit)	47466224	Fondue-M 13655, Fondue-S 13635, Fondue-F 13615 Tradition 13650
	13664 (brúsená ocel)	27597418	Menu-M 13645
	13665	26436808	Menu-S (ukončený model)
Ventil ventilátora	02390	23375827	Ventilátor s plášťom a tmičom Ø100
	02391	23375835	Ventilátor s plášťom a tmičom Ø125
	02392	44023446	Ventilátor s plášťom a tmičom Ø150
Ocelový kanál	02558	28358695	Spiro 1,15m Ø125 EAN





Prečítajte si
viac na
www.flexit.no

Flexit je dodávateľom riešení pre lepšiu vnútornú klímu. Flexit je lídrom na trhu v oblasti bytového vetrania a centrálnych vysávačov a dodáva čistý a čerstvý vzduch do domov v Nórsku od roku 1974. Flexit je spoločnosť vlastnená Nórskom. Všetky produkty sú vyvinuté a testované špeciálne pre severské podnebie. Poskytuje vám bezpečnosť!

Kontakt

Telefón
+421 905 543 169
fedor@flexit.eu

Følg oss på



 **FLEXIT**[®]
BEDRE INNEKLIMA

Naše výrobky sú neustále vyvíjané, a preto si vyhradzuje právo na zmeny. Taktiež si vyhradzuje akékoľvek chyby tlače, ktoré sa môžu vyskytnúť.